


积层贴片陶瓷片式电容器

一般等级，树脂电极品

C系列

C1005	[0402 inch]
C1608	[0603 inch]
C2012	[0805 inch]
C3216	[1206 inch]
C3225	[1210 inch]
C4520	[1808 inch]
C4532	[1812 inch]
C5750	[2220 inch]
C7563	[3025 inch]

* 表示尺寸代码。JIS[EIA]

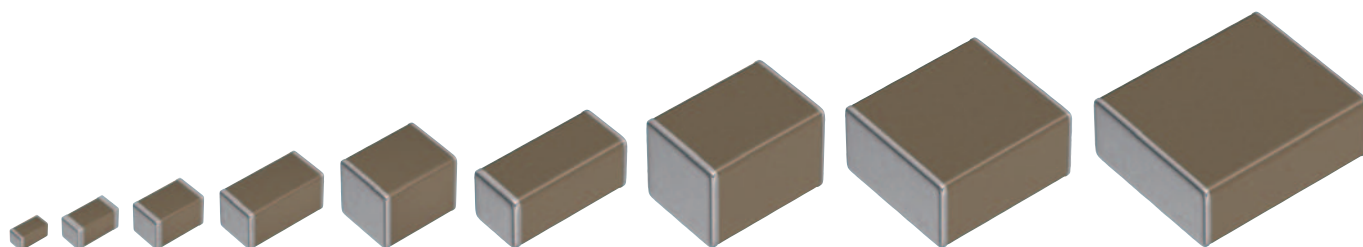

使用注意事项

在使用本产品前，请务必随附采购规格书。

安全注意事项

使用本产品时，请注意安全事项。

注意

1. 本产品目录中记载的产品是指在通用标准用途意义上使用于一般电子设备（AV 设备，通信设备，家电产品，娱乐设备，计算机设备，个人设备，办公设备，计测设备，工业机器人），并且该一般电子设备要在通常的操作和使用方法下使用。
对于需要高度安全性和可靠性的，或者设备的故障，误动作，运转不良可能会给人的生命，身体及财产等造成损害，以及有可能产生莫大社会影响的以下用途（以下称‘特定用途’）中的适用性，性能发挥，品质，本公司不予保证。
客户预定在本产品目录的范围，条件之外，或者在特定用途中使用，请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求，一起协商不同于本产品目录中所记载的使用用途。

- | | |
|---------------------|--------------------|
| (1) 航空，航天设备 | (8) 公共性的高度信息处理设备 |
| (2) 运输设备（汽车，电车，船舶等） | (9) 军用设备 |
| (3) 医疗设备 | (10) 电热用品，燃烧设备 |
| (4) 发电控制设备 | (11) 防灾防盗设备 |
| (5) 核动力相关设备 | (12) 各种安全装置 |
| (6) 海底设备 | (13) 其他被认定为特定用途的用途 |
| (7) 交通工具控制设备 | |

此外，对使用本产品目录中所记载产品的设备进行设计时，请确保符合该设备的使用用途及状态的保护回路和装置，并设置备用回路等。

2. 本产品目录中记载的产品因改良及其他原因可能在不经预告的情况下进行变更或停止供应。
3. 关于本产品目录中记载的产品，本公司备有记载了各产品的规格及安全注意事项的“交货规格书”。
在选用产品时，建议签定交货规格书。
4. 在出口本产品目录中记载的产品时，有时会被归为“外汇及外贸管理法”中规定的管制货物等。
在这种情况下，需要有依据该法规定的出口许可。
5. 关于本产品目录的内容，未经本公司许可不得擅自转载或复制。
6. 因使用本产品目录中记载的产品而发生涉及本公司或第三者的知识产权及其他权利的问题时，本公司对此将不承担责任。
并且，本公司不对该等权利的实施权办理许可。
7. 本产品目录适用于从本公司或本公司的正规代理商购买的产品。从其他第三者购买的产品不在适用范围之内。

注意：伴随网站的更新，由于系统限制的原因以及统一产品目录型号的需要，从2013年1月开始，TDK将在产品目录中使用新型号。新目录型号将在以后所有根据产品目录订货时使用，但不适用于OEM订购。
目录型号的最后5个与产品标签上的交货型号（内部控制编号）不同，请注意。
详细信息请联系当地TDK销售代表。

（例）

产品目录发行日期	目录型号	交货型号（交货标签上的标识）
2012年12月以前	C1608C0G1E103J(080AA)	C1608C0G1E103JT000N
2013年1月及以后	C1608C0G1E103J080AA	C1608C0G1E103JT000N

C 系列

树脂电极品



Type: C1005 [0402 inch], C1608 [0603 inch], C2012 [0805 inch],
C3216 [1206 inch], C3225 [1210 inch], C4520 [1808 inch],
C4532 [1812 inch], C5750 [2220 inch], C7563 [3025 inch]

系列概要

TDK陶瓷贴片电容器_树脂电极品_一般等级_C系列, 是在端子电极中加入具有柔软性导电性树脂层的产品, 树脂层能吸收热冲击和基板弯曲应力, 因此具有良好的对应机械应力和热冲击的能力。


特点

- 树脂电极构造带来良好的抗机械应力和热冲击特性。特别推荐大尺寸电容。
- 150°C高温特性的X8R产品也可以对应。
- 温度特性和偏压特性稳定的COG品也可以对应。

应用

- 电池线用安全设计
- 工程内基板弯曲对策品
- 因热冲击所造成的焊接裂纹对应品
- 跌落风险高的产品


形状与尺寸



L	主体长度
W	主体宽度
T	主体高度
B	端子宽度
G	端子间距


电极结构图

通常端子品



端子电极由Cu, Ni, Sn3层组成。

树脂电极品

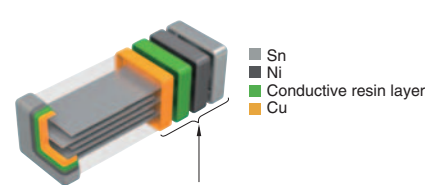

端子电极由包含导电性树脂层在内的4层组成。

Dimensions in mm

Type	L	W	T	B	G
C1005	1.00+0.15,-0.05	0.50+0.10,-0.05	0.50+0.10,-0.05	0.10 min.	0.30 min.
C1608	1.60+0.20,-0.10	0.80+0.15,-0.10	0.80+0.15,-0.10	0.20 min.	0.30 min.
C2012	2.00+0.45,-0.20	1.25+0.25,-0.20	1.25+0.25,-0.20	0.20 min.	0.50 min.
C3216	3.20+0.40,-0.20	1.60+0.30,-0.20	1.60+0.30,-0.20	0.20 min.	1.00 min.
C3225	3.20+0.50,-0.40	2.50±0.30	2.50±0.30	0.20 min.	—
C4520	4.50+0.50,-0.40	2.00+0.30,-0.20	1.30±0.20	0.20 min.	—
C4532	4.50+0.50,-0.40	3.20±0.40	2.50±0.30	0.20 min.	—
C5750	5.70+0.50,-0.40	5.00±0.40	2.50±0.30	0.20 min.	—
C7563	7.50±0.50	6.30±0.50	3.00 max.	0.30 min.	—

* 尺寸公差是代表价值。

■ 目录型号的识别法

C	7563	X7S	1C	107	M	280	L	E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(1) 系列名称

(2) 尺寸 L x W(mm)

代码	EIA	长度	宽度	端子宽度
1005	CC0402	1.00	0.50	0.10
1608	CC0603	1.60	0.80	0.20
2012	CC0805	2.00	1.25	0.20
3216	CC1206	3.20	1.60	0.20
3225	CC1210	3.20	2.50	0.20
4520	CC1808	4.50	2.00	0.20
4532	CC1812	4.50	3.20	0.20
5750	CC2220	5.70	5.00	0.20
7563	CC3025	7.50	6.30	0.30

(3) 温度特性

温度特性	温度系数或电容变化率	温度范围
C0G	0±30 ppm/°C	-55 to +125°C
X5R	±15%	-55 to +85°C
X7R	±15%	-55 to +125°C
X7S	±22%	-55 to +125°C
X7T	+22,-33%	-55 to +125°C
X8R	±15%	-55 to +150°C

(4) 额定电压(DC)

代码	电压 (DC)
0J	6.3V
1A	10V
1C	16V
1E	25V
1V	35V
1H	50V
2A	100V
2E	250V
2W	450V
2J	630V
3A	1000V
3D	2000V
3F	3000V

(5) 标称电容(pF)

电容量以pF(微微法拉)为单位,并用三个文字表示。最初两个文字表示电容的第一位和第二位有效数字。第三个文字表示接在有效数字后的零数。含有小数点时用R表示。

(例) 0R5 = 0.5pF
101 = 100pF
225 = 2,200,000pF = 2.2μF

(6) 电容容差

代码	容差
J	±5%
K	±10%
M	±20%

(7) 厚度

代码	产品厚度
050	0.50 mm
060	0.60 mm
080	0.80 mm
085	0.85 mm
115	1.15 mm
125	1.25 mm
130	1.30 mm
160	1.60 mm
200	2.00 mm
230	2.30 mm
250	2.50 mm
280	2.80 mm

(8) 包装形式

代码	形式
A	178mm卷筒、4mm间距
B	178mm卷筒、2mm间距
K	178mm卷筒、8mm间距
L	330mm卷筒、12mm间距

(9) 特殊指定代码

代码	内容
E	树脂电极品


电容范围图

C1005 [0402 inch]

电容		COG		X5R				X7R			
(pF)	代码	2A (100V)	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1A (10V)	0J (6.3V)	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1C (16V)
100	101	■	■								
150	151	■	■								
220	221	■	■								
330	331	■	■								
470	471	■	■								
680	681	■	■								
1,000	102							■			
2,200	222							■			
4,700	472							■			
10,000	103							■			
22,000	223							■			
47,000	473							■			
100,000	104							■	■	■	■
220,000	224							■	■	■	■
470,000	474			■	■						
1,000,000	105			■	■						
2,200,000	225			■	■						
4,700,000	475			■	■	■	■				

电容		X8R			
(pF)	代码	2A (100V)	1H (50V)	1E (25V)	1C (16V)
150	151	■	■		
220	221	■	■		
330	331	■	■		
470	471	■	■		
680	681	■	■		
1,000	102				
1,500	152				
2,200	222				
3,300	332				
4,700	472				
6,800	682				
10,000	103				
15,000	153				
22,000	223				
33,000	333				
47,000	473				

标准厚度  0.50 mm

 灰色涂层的品名，为新规设计非推荐品。

■关于产品厚度，静电容量公差等详细信息，请参考 P-11 之后的静电容量范围表。


电容范围图

C1608 [0603 inch]

电容		C0G			X5R					X7R				
(pF)	代码	2E (250V)	2A (100V)	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1C (16V)	1A (10V)	0J (6.3V)	2A (100V)	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1A (10V)
100	101													
330	331													
470	471													
680	681													
1,000	102													
1,200	122													
1,500	152													
1,800	182													
2,200	222													
2,700	272													
3,300	332													
3,900	392													
4,700	472													
5,600	562													
6,800	682													
8,200	822													
10,000	103													
22,000	223													
47,000	473													
100,000	104													
220,000	224													
470,000	474													
1,000,000	105													
2,200,000	225													
4,700,000	475													
10,000,000	106													

电容		X7S	X8R			
(pF)	代码	2A (100V)	2A (100V)	1H (50V)	1E (25V)	1C (16V)
1,000	102					
1,500	152					
2,200	222					
3,300	332					
4,700	472					
6,800	682					
10,000	103					
15,000	153					
22,000	223					
33,000	333					
47,000	473					
68,000	683					
100,000	104					
150,000	154					
220,000	224					
330,000	334					
470,000	474					

标准厚度  0.8 mm

 灰色涂层的品名, 为新规设计非推荐品。

■关于产品厚度, 静电容量公差等详细信息, 请参考P-11之后的静电容量范围表。

电容范围图

C2012 [0805 inch]

电容		C0G				X7R						X7S	
(pF)	代码	2W (450V)	2E (250V)	2A (100V)	1H (50V)	2E (250V)	2A (100V)	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1C (16V)	1A (10V)	2A (100V)
100	101	■											
150	151	■											
220	221	■											
330	331	■											
470	471	■											
680	681	■											
1,000	102	■				■	■						
1,200	122	■											
1,500	152	■											
1,800	182	■											
2,200	222	■				■	■						
2,700	272	■											
3,300	332	■	■										
3,900	392	■	■										
4,700	472	■	■			■	■						
5,600	562		■										
6,800	682		■										
10,000	103					■	■						
15,000	153			■	■								
22,000	223			■	■	■	■						
33,000	333			■	■								
47,000	473						■						
100,000	104							■					
220,000	224								■				■
470,000	474												■
1,000,000	105								■				■
2,200,000	225								■	■			
4,700,000	475									■			
10,000,000	106											■	

电容		X7T		X8R			
(pF)	代码	2W (450V)	2E (250V)	2A (100V)	1H (50V)	1E (25V)	1C (16V)
10,000	103	■					
22,000	223	■		■			
33,000	333			■			
47,000	473	■	■				
68,000	683			■	■		
100,000	104		■				
150,000	154				■		
220,000	224					■	
330,000	334					■	
470,000	474						■
680,000	684						■
1,000,000	105						■

标准厚度 ■ 0.60 mm ■ 0.85 mm ■ 1.25 mm

■ 灰色涂层的品名，为新规设计非推荐品。

■ 关于产品厚度，静电容量公差等详细信息，请参考P-11之后的静电容量范围表。



⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品，请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改，恕不另行通知。


电容范围图

C3216 [1206 inch]

电容		COG					X7R						X7S	
(pF)	代码	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)	2A (100V)	1H (50V)	2J (630V)	2E (250V)	2A (100V)	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1C (16V)	2A (100V)
1,000	102						1.15							
2,200	222						1.15							
3,300	332						1.15							
3,900	392	0.85					1.15							
4,700	472						1.15							
5,600	562	1.15					1.15							
6,800	682	1.15	1.15											
8,200	822	1.15	1.15											
10,000	103	1.15	1.15	1.15			1.15							
15,000	153			1.15										
22,000	223						1.30							
33,000	333						1.15	1.15						
47,000	473				1.15	1.15		1.15						
68,000	683				1.15	1.15								
100,000	104				1.15	1.15		1.15	1.15					
220,000	224								1.15					
470,000	474								1.15					
1,000,000	105								1.15	1.15				
2,200,000	225								1.15	1.15	1.15			1.15
4,700,000	475								1.15	1.15	1.15	1.15		1.15
10,000,000	106								1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15

电容		X7T				X8R		
(pF)	代码	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)	2A (100V)	1H (50V)	1E (25V)	1C (16V)
47,000	473	1.15						
100,000	104		1.15		1.15			
150,000	154				1.15			
220,000	224			1.15				
330,000	334				1.15	1.15		
470,000	474					1.15		
680,000	684					1.15		
1,000,000	105					1.15	1.15	
1,500,000	155						1.15	
2,200,000	225						1.15	1.15
3,300,000	335						1.15	1.15
4,700,000	475						1.15	1.15

标准厚度  0.85 mm  1.15 mm  1.30 mm  1.60 mm

 灰色涂层的品名，为新设计非推荐品。

■关于产品厚度，静电容量公差等详细信息，请参考P-11之后的静电容量范围表。

电容范围图

C3225 [1210 inch]

电容		C0G					X7R				X7S	
(pF)	代码	3A (1kV)	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)	2A (100V)	2J (630V)	2E (250V)	2A (100V)	1H (50V)	2A (100V)	1H (50V)
1,000	102	■										
1,200	122	■										
1,500	152	■										
1,800	182	■										
2,200	222	■										
2,700	272	■										
3,300	332	■										
3,900	392	■										
4,700	472	■										
5,600	562	■										
6,800	682	■										
8,200	822	■										
15,000	153		■									
22,000	223		■		■							
33,000	333		■	■			■					
47,000	473						■					
68,000	683					■		■				
100,000	104											
220,000	224							■				
470,000	474								■			
1,000,000	105								■			
2,200,000	225								■	■		
3,300,000	335									■		
4,700,000	475										■	
10,000,000	106											■

电容		X7T			X8R		
(pF)	代码	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)	2A (100V)	1E (25V)	1C (16V)
100,000	104	■					
150,000	154	■					
220,000	224		■				
330,000	334			■			
470,000	474				■		
680,000	684				■		
3,300,000	335					■	
4,700,000	475						■
10,000,000	106						■

标准厚度 ■ 1.60 mm ■ 2.00 mm ■ 2.30 mm ■ 2.50 mm

■关于产品厚度, 静电容量公差等详细信息, 请参考P-11之后的静电容量范围表。

电容范围图

C4520 [1808 inch]









电容		X7R	标准厚度
(pF)	代码	3D (2kV)	
1,000	102	■	1.30 mm





■关于产品厚度, 静电容量公差等详细信息, 请参考P-11之后的静电容量范围表。

⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品, 请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改, 恕不另行通知。

电容范围图

C4532 [1812 inch]











电容		C0G			X7R			X7T		
(pF)	代码	3F (3kV)	2J (630V)	3D (2kV)	2J (630V)	2E (250V)	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)	
330	331									
2,200	222									
33,000	333									
100,000	104									
220,000	224									
470,000	474									
1,000,000	105									



标准厚度  1.30 mm  2.00 mm  2.30 mm  2.50 mm

■关于产品厚度, 静电容量公差等详细信息, 请参考P-11之后的静电容量范围表。

电容范围图

C5750 [2220 inch]

电容		C0G			X7R		X7S	X7T		
(pF)	代码	2J (630V)	2E (250V)	2A (100V)	2J (630V)	2E (250V)	2A (100V)	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)
68,000	683									
150,000	154									
220,000	224									
470,000	474									
1,000,000	105									
2,200,000	225									
10,000,000	106									



标准厚度  2.30 mm  2.50 mm

■关于产品厚度, 静电容量公差等详细信息, 请参考P-11之后的静电容量范围表。

电容范围图

C7563 [3025 inch]

电容		X7R	X7S	
(pF)	代码	1E (25V)	1H (50V)	1C (16V)
22,000,000	226			
47,000,000	476			
100,000,000	107			

标准厚度  2.30 mm  2.80 mm

■关于产品厚度, 静电容量公差等详细信息, 请参考P-11之后的静电容量范围表。

电容范围表

温度特性: C0G (-55 to +125°C、0±30ppm/°C)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号			
				额定电压 Edc: 3kV	额定电压 Edc: 1kV	额定电压 Edc: 630V	额定电压 Edc: 450V
100pF	2012	0.60±0.15	±5%				C2012C0G2W101J060AE
150pF	2012	0.60±0.15	±5%				C2012C0G2W151J060AE
220pF	2012	0.60±0.15	±5%				C2012C0G2W221J060AE
330pF	2012	0.60±0.15	±5%				C2012C0G2W331J060AE
	4532	2.50±0.30	±10%	C4532C0G3F331K250KE			
470pF	2012	0.60±0.15	±5%				C2012C0G2W471J060AE
680pF	2012	0.60±0.15	±5%				C2012C0G2W681J060AE
1nF	2012	0.60±0.15	±5%				C2012C0G2W102J060AE
	3225	2.00+0.30,-0.20	±5%		C3225C0G3A102J200AE		
1.2nF	2012	0.60±0.15	±5%				C2012C0G2W122J060AE
	3225	2.00+0.30,-0.20	±5%		C3225C0G3A122J200AE		
1.5nF	2012	0.85±0.15	±5%				C2012C0G2W152J085AE
	3225	2.00+0.30,-0.20	±5%		C3225C0G3A152J200AE		
1.8nF	2012	0.85±0.15	±5%				C2012C0G2W182J085AE
	3225	2.00+0.30,-0.20	±5%		C3225C0G3A182J200AE		
2.2nF	2012	0.85±0.15	±5%				C2012C0G2W222J085AE
	3225	2.00+0.30,-0.20	±5%		C3225C0G3A222J200AE		
2.7nF	2012	1.25+0.25,-0.20	±5%				C2012C0G2W272J125AE
	3225	2.00+0.30,-0.20	±5%		C3225C0G3A272J200AE		
3.3nF	2012	1.25+0.25,-0.20	±5%				C2012C0G2W332J125AE
	3225	2.00+0.30,-0.20	±5%		C3225C0G3A332J200AE		
3.9nF	2012	1.25+0.25,-0.20	±5%				C2012C0G2W392J125AE
	3216	0.85±0.15	±5%			C3216C0G2J392J085AE	
4.7nF	3225	2.00+0.30,-0.20	±5%		C3225C0G3A392J200AE		
	3225	2.00+0.30,-0.20	±5%		C3225C0G3A472J200AE		
5.6nF	3216	1.15±0.15	±5%			C3216C0G2J562J115AE	
	3225	2.00+0.30,-0.20	±5%		C3225C0G3A562J200AE		
6.8nF	3216	1.15±0.15	±5%			C3216C0G2J682J115AE	C3216C0G2W682J115AE
	3225	2.00+0.30,-0.20	±5%		C3225C0G3A682J200AE		
8.2nF	3216	1.15±0.15	±5%				C3216C0G2W822J115AE
	3225	1.60+0.30,-0.20	±5%		C3216C0G2J822J160AE		
10nF	3225	2.30+0.30,-0.20	±5%		C3225C0G3A822J230AE		
	3216	1.60+0.30,-0.20	±5%			C3216C0G2J103J160AE	C3216C0G2W103J160AE
15nF	3225	1.60+0.30,-0.20	±5%			C3225C0G2J153J160AE	
	3225	2.50±0.30	±5%			C3225C0G2J333J250AE	C3225C0G2W333J250AE
33nF	4532	2.00+0.30,-0.20	±5%			C4532C0G2J333J200KE	
	5750	2.30+0.30,-0.20	±5%			C5750C0G2J683J230KE	

⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品，请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改，恕不另行通知。

电容范围表

温度特性: C0G (-55 to +125°C、0±30ppm/°C)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号		
				额定电压 Edc: 250V	额定电压 Edc: 100V	额定电压 Edc: 50V
100pF	1005	0.50+0.10,-0.05	±5%		C1005C0G2A101J050BE	C1005C0G1H101J050BE
	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%			C1608C0G1H101J080AE
150pF	1005	0.50+0.10,-0.05	±5%		C1005C0G2A151J050BE	C1005C0G1H151J050BE
220pF	1005	0.50+0.10,-0.05	±5%		C1005C0G2A221J050BE	C1005C0G1H221J050BE
330pF	1005	0.50+0.10,-0.05	±5%		C1005C0G2A331J050BE	C1005C0G1H331J050BE
	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%		C1608C0G2A331J080AE	C1608C0G1H331J080AE
470pF	1005	0.50+0.10,-0.05	±5%		C1005C0G2A471J050BE	C1005C0G1H471J050BE
	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%		C1608C0G2A471J080AE	C1608C0G1H471J080AE
680pF	1005	0.50+0.10,-0.05	±5%		C1005C0G2A681J050BE	C1005C0G1H681J050BE
	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%		C1608C0G2A681J080AE	C1608C0G1H681J080AE
1nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±5%		C1005C0G2A102J050BE	C1005C0G1H102J050BE
	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%	C1608C0G2E102J080AE	C1608C0G2A102J080AE	C1608C0G1H102J080AE
1.2nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%	C1608C0G2E122J080AE	C1608C0G2A122J080AE	C1608C0G1H122J080AE
1.5nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%	C1608C0G2E152J080AE	C1608C0G2A152J080AE	C1608C0G1H152J080AE
1.8nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%	C1608C0G2E182J080AE	C1608C0G2A182J080AE	C1608C0G1H182J080AE
2.2nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%		C1608C0G2A222J080AE	C1608C0G1H222J080AE
2.7nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%		C1608C0G2A272J080AE	C1608C0G1H272J080AE
3.3nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%		C1608C0G2A332J080AE	C1608C0G1H332J080AE
	2012	0.85±0.15	±5%	C2012C0G2E332J085AE		
3.9nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%		C1608C0G2A392J080AE	C1608C0G1H392J080AE
	2012	1.25+0.25,-0.20	±5%	C2012C0G2E392J125AE		
4.7nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%		C1608C0G2A472J080AE	C1608C0G1H472J080AE
	2012	1.25+0.25,-0.20	±5%	C2012C0G2E472J125AE		
5.6nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%		C1608C0G2A562J080AE	C1608C0G1H562J080AE
	2012	1.25+0.25,-0.20	±5%	C2012C0G2E562J125AE		
6.8nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%		C1608C0G2A682J080AE	C1608C0G1H682J080AE
	2012	1.25+0.25,-0.20	±5%	C2012C0G2E682J125AE		
8.2nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%		C1608C0G2A822J080AE	C1608C0G1H822J080AE
	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%		C1608C0G2A103J080AE	C1608C0G1H103J080AE
10nF	3216	1.15±0.15	±5%	C3216C0G2E103J115AE		
	2012	0.85±0.15	±5%		C2012C0G2A153J085AE	C2012C0G1H153J085AE
15nF	3216	1.60+0.30,-0.20	±5%	C3216C0G2E153J160AE		
	2012	1.25+0.25,-0.20	±5%		C2012C0G2A223J125AE	C2012C0G1H223J125AE
22nF	3225	1.60+0.30,-0.20	±5%	C3225C0G2E223J160AE		
	2012	1.25+0.25,-0.20	±5%		C2012C0G2A333J125AE	C2012C0G1H333J125AE
33nF	2012	1.25+0.25,-0.20	±5%		C2012C0G2A473J115AE	C3216C0G1H473J115AE
47nF	3216	1.15±0.15	±5%	C3216C0G2A473J115AE		C3216C0G1H473J115AE
68nF	3216	1.60+0.30,-0.20	±5%	C3216C0G2A683J160AE		C3216C0G1H683J160AE
	3225	2.30+0.30,-0.20	±5%	C3225C0G2A683J230AE		
100nF	3216	1.60+0.30,-0.20	±5%	C3216C0G2A104J160AE		C3216C0G1H104J160AE
150nF	5750	2.30+0.30,-0.20	±5%	C5750C0G2E154J230KE	C5750C0G2A154J230KE	

电容范围表

温度特性: X5R (-55 to +85°C、±15%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号					
				额定电压 Edc: 35V	额定电压 Edc: 25V	额定电压 Edc: 16V	额定电压 Edc: 10V	额定电压 Edc: 6.3V	
470nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%	C1005X5R1V474K050BE	C1005X5R1E474K050BE				
1μF	1005	0.50+0.15,-0.05	±10%	C1005X5R1V105K050BE	C1005X5R1E105K050BE				
2.2μF	1005	0.50+0.20,-0.10	±10%	C1005X5R1V225K050BE	C1005X5R1E225K050BE				
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X5R1V225K080AE	C1608X5R1E225K080AE				
4.7μF	1005	0.50+0.20,-0.10	±10%				C1005X5R1A475K050BE	C1005X5R0J475K050BE	
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%				C1608X5R1A475K080AE		
10μF	1608	0.80+0.20,-0.10	±10%			C1608X5R1C475K080AE			
	1608	0.80+0.20,-0.10	±10%						C1608X5R0J106K080AE

⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品，请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改，恕不另行通知。

电容范围表

温度特性: X7R (-55 to +125°C、±15%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号				
				额定电压 Edc: 2kV	额定电压 Edc: 630V	额定电压 Edc: 250V	额定电压 Edc: 100V	额定电压 Edc: 50V
1nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10% ±20%					C1005X7R1H102K050BE C1005X7R1H102M050BE
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10% ±20%				C1608X7R2A102K080AE C1608X7R2A102M080AE	C1608X7R1H102K080AE C1608X7R1H102M080AE
	2012	0.85±0.15	±10% ±20%			C2012X7R2E102K085AE C2012X7R2E102M085AE	C2012X7R2A102K085AE C2012X7R2A102M085AE	
	3216	1.15±0.15	±10% ±20%		C3216X7R2J102K115AE C3216X7R2J102M115AE			
	4520	1.30±0.20	±10% ±20%	C4520X7R3D102K130KE C4520X7R3D102M130KE				
2.2nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10% ±20%					C1005X7R1H222K050BE C1005X7R1H222M050BE
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10% ±20%				C1608X7R2A222K080AE C1608X7R2A222M080AE	C1608X7R1H222K080AE C1608X7R1H222M080AE
	2012	0.85±0.15	±10% ±20%			C2012X7R2E222K085AE C2012X7R2E222M085AE	C2012X7R2A222K085AE C2012X7R2A222M085AE	
	3216	1.15±0.15	±10% ±20%		C3216X7R2J222K115AE C3216X7R2J222M115AE			
	4532	1.30±0.20	±10% ±20%	C4532X7R3D222K130KE C4532X7R3D222M130KE				
3.3nF	3216	1.15±0.15	±10% ±20%		C3216X7R2J332K115AE C3216X7R2J332M115AE			
4.7nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10% ±20%					C1005X7R1H472K050BE C1005X7R1H472M050BE
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10% ±20%				C1608X7R2A472K080AE C1608X7R2A472M080AE	C1608X7R1H472K080AE C1608X7R1H472M080AE
	2012	0.85±0.15	±10% ±20%			C2012X7R2E472K085AE C2012X7R2E472M085AE	C2012X7R2A472K085AE C2012X7R2A472M085AE	
	3216	1.15±0.15	±10% ±20%		C3216X7R2J472K115AE C3216X7R2J472M115AE			
	1005	0.50+0.10,-0.05	±10% ±20%					C1005X7R1H103K050BE C1005X7R1H103M050BE
10nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10% ±20%				C1608X7R2A103K080AE C1608X7R2A103M080AE	C1608X7R1H103K080AE C1608X7R1H103M080AE
	2012	0.85±0.15	±10% ±20%				C2012X7R2A103K085AE C2012X7R2A103M085AE	
		1.25+0.25,-0.20	±10% ±20%			C2012X7R2E103K125AE C2012X7R2E103M125AE		
	3216	1.15±0.15	±10% ±20%		C3216X7R2J103K115AE C3216X7R2J103M115AE			
	1005	0.50+0.10,-0.05	±10% ±20%					C1005X7R1H223K050BE C1005X7R1H223M050BE
22nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10% ±20%				C1608X7R2A223K080AE C1608X7R2A223M080AE	C1608X7R1H223K080AE C1608X7R1H223M080AE
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10% ±20%			C2012X7R2E223K125AE C2012X7R2E223M125AE	C2012X7R2A223K125AE C2012X7R2A223M125AE	
		1.15±0.15	±10% ±20%			C3216X7R2E223K115AE C3216X7R2E223M115AE		
	3216	1.30±0.20	±10% ±20%		C3216X7R2J223K130AE C3216X7R2J223M130AE			
		1.60+0.30,-0.20	±10% ±20%		C3216X7R2J333K160AE C3216X7R2J333M160AE			
33nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10% ±20%					C1005X7R1H473K050BE C1005X7R1H473M050BE
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10% ±20%					C1608X7R1H473K080AE C1608X7R1H473M080AE
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10% ±20%				C2012X7R2A473K125AE C2012X7R2A473M125AE	
		1.15±0.15	±10% ±20%			C3216X7R2E473K160AE C3216X7R2E473M160AE		
	3216	1.60+0.30,-0.20	±10% ±20%		C3225X7R2J473K200AE C3225X7R2J473M200AE			
47nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10% ±20%					C1005X7R1H473K050BE C1005X7R1H473M050BE
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10% ±20%					C1608X7R1H473K080AE C1608X7R1H473M080AE
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10% ±20%				C2012X7R2A473K125AE C2012X7R2A473M125AE	
		1.15±0.15	±10% ±20%			C3216X7R2E473K160AE C3216X7R2E473M160AE		
	3216	1.60+0.30,-0.20	±10% ±20%		C3225X7R2J473K200AE C3225X7R2J473M200AE			

■ 灰色涂层的品名, 为新规设计非推荐品。

⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品, 请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改, 恕不另行通知。

电容范围表

温度特性: X7R (-55 to +125°C、±15%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号				
				额定电压 Edc: 630V	额定电压 Edc: 250V	额定电压 Edc: 100V	额定电压 Edc: 50V	
68nF	3225	2.00+0.30,-0.20	±10%	C3225X7R2J683K200AE				
			±20%	C3225X7R2J683M200AE				
100nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%				C1005X7R1H104K050BE	
			±20%				C1005X7R1H104M050BE	
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%				C1608X7R1H104K080AE	
			±20%				C1608X7R1H104M080AE	
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%			C2012X7R2A104K125AE	C2012X7R1H104K125AE	
			±20%			C2012X7R2A104M125AE	C2012X7R1H104M125AE	
	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%		C3216X7R2E104K160AE	C3216X7R2A104K160AE		
			±20%		C3216X7R2E104M160AE	C3216X7R2A104M160AE		
	3225	2.00+0.30,-0.20	±10%			C3225X7R2E104K200AE		
			±20%			C3225X7R2E104M200AE		
4532	2.30+0.30,-0.20	±10%		C4532X7R2J104K230KE				
		±20%		C4532X7R2J104M230KE				
220nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%				C1608X7R1H224K080AE	
			±20%				C1608X7R1H224M080AE	
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%				C2012X7R1H224K125AE	
			±20%				C2012X7R1H224M125AE	
	3216	1.15±0.15	±10%			C3216X7R2A224K115AE		
			±20%			C3216X7R2A224M115AE		
	3225	2.00+0.30,-0.20	±10%		C3225X7R2E224K200AE			
			±20%			C3225X7R2E224M200AE		
	5750	2.30+0.30,-0.20	±10%		C5750X7R2J224K230KE			
			±20%		C5750X7R2J224M230KE			
470nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%				C1608X7R1H474K080AE	
			±20%				C1608X7R1H474M080AE	
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%				C2012X7R1H474K125AE	
			±20%				C2012X7R1H474M125AE	
	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%			C3216X7R2A474K160AE		
			±20%			C3216X7R2A474M160AE		
	3225	2.00+0.30,-0.20	±10%			C3225X7R2A474K200AE		
			±20%			C3225X7R2A474M200AE		
	4532	2.30+0.30,-0.20	±10%		C4532X7R2E474K230KE			
			±20%		C4532X7R2E474M230KE			
1µF	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%				C2012X7R1H105K125AE	
			±20%				C2012X7R1H105M125AE	
	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%			C3216X7R2A105K160AE	C3216X7R1H105K160AE	
			±20%			C3216X7R2A105M160AE	C3216X7R1H105M160AE	
	3225	2.00+0.30,-0.20	±10%			C3225X7R2A105K200AE		
			±20%			C3225X7R2A105M200AE		
	5750	2.30+0.30,-0.20	±10%		C5750X7R2E105K230KE			
			±20%		C5750X7R2E105M230KE			
	2.2µF	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%				C2012X7R1H225K125AE
				±20%				C2012X7R1H225M125AE
3216		1.60+0.30,-0.20	±10%				C3216X7R1H225K160AE	
			±20%				C3216X7R1H225M160AE	
3225		2.00+0.30,-0.20	±10%				C3225X7R1H225K200AE	
			±20%				C3225X7R1H225M200AE	
3225	2.30+0.30,-0.20	±10%			C3225X7R2A225K230AE			
		±20%			C3225X7R2A225M230AE			
4.7µF	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%				C3216X7R1H475K160AE	
			±20%				C3216X7R1H475M160AE	

⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品，请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改，恕不另行通知。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



电容范围表

温度特性: X7R (-55 to +125°C、±15%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号			
				额定电压 Edc: 35V	额定电压 Edc: 25V	额定电压 Edc: 16V	额定电压 Edc: 10V
220nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%	C1005X7R1V224K050BE	C1005X7R1E224K050BE	C1005X7R1C224K050BE	
			±20%	C1005X7R1V224M050BE	C1005X7R1E224M050BE	C1005X7R1C224M050BE	
470nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X7R1V474K080AE	C1608X7R1E474K080AE		
			±20%	C1608X7R1V474M080AE	C1608X7R1E474M080AE		
1µF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X7R1V105K080AE	C1608X7R1E105K080AE		
			±20%	C1608X7R1V105M080AE	C1608X7R1E105M080AE		
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%	C2012X7R1V105K125AE			
			±20%	C2012X7R1V105M125AE			
1608	0.80+0.15,-0.10	±10%				C1608X7R1A225K080AE	
		±20%				C1608X7R1A225M080AE	
2.2µF	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%	C2012X7R1V225K125AE	C2012X7R1E225K125AE		
			±20%	C2012X7R1V225M125AE	C2012X7R1E225M125AE		
	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%	C3216X7R1V225K160AE	C3216X7R1E225K160AE		
			±20%	C3216X7R1V225M160AE	C3216X7R1E225M160AE		
4.7µF	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%	C2012X7R1V475K125AE	C2012X7R1E475K125AE	C2012X7R1C475K125AE	
			±20%	C2012X7R1V475M125AE	C2012X7R1E475M125AE	C2012X7R1C475M125AE	
	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%	C3216X7R1V475K160AE	C3216X7R1E475K160AE		
			±20%	C3216X7R1V475M160AE	C3216X7R1E475M160AE		
2012	1.25+0.25,-0.20	±10%				C2012X7R1A106K125AE	
		±20%				C2012X7R1A106M125AE	
10µF	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%	C3216X7R1V106K160AE	C3216X7R1E106K160AE	C3216X7R1C106K160AE	
			±20%	C3216X7R1V106M160AE	C3216X7R1E106M160AE	C3216X7R1C106M160AE	
47nF	7563	2.30 (2.50max.)	±20%		C7563X7R1E476M230LE		

电容范围表

温度特性: X7S (-55 to +125°C、±22%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号		
				额定电压 Edc: 100V	额定电压 Edc: 50V	额定电压 Edc: 16V
47nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X7S2A473K080AE		
			±20%	C1608X7S2A473M080AE		
100nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X7S2A104K080AE		
			±20%	C1608X7S2A104M080AE		
220nF	2012	0.85±0.15	±10%	C2012X7S2A224K085AE		
			±20%	C2012X7S2A224M085AE		
470nF	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%	C2012X7S2A474K125AE		
			±20%	C2012X7S2A474M125AE		
1µF	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%	C2012X7S2A105K125AE		
			±20%	C2012X7S2A105M125AE		
2.2µF	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%	C3216X7S2A225K160AE		
			±20%	C3216X7S2A225M160AE		
3.3µF	3225	2.00+0.30,-0.20	±10%	C3225X7S2A335K200AE		
			±20%	C3225X7S2A335M200AE		
4.7µF	3225	2.00+0.30,-0.20	±10%	C3225X7S2A475K200AE		
			±20%	C3225X7S2A475M200AE		
	2.30+0.30,-0.20	±10%		C3225X7S1H475K230AE		
		±20%		C3225X7S1H475M230AE		
3225	2.50 ±0.30	±10%		C3225X7S1H106K250AE		
		±20%		C3225X7S1H106M250AE		
10µF	5750	2.30+0.30,-0.20	±10%	C5750X7S2A106K230KE		
			±20%	C5750X7S2A106M230KE		
22µF	7563	2.30 (2.50max.)	±20%		C7563X7S1H226M230LE	
100µF	7563	2.80 (3.00max.)	±20%			C7563X7S1C107M280LE

⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品，请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改，恕不另行通知。

电容范围表

温度特性: X7T (-55 to +125°C、+22,-33%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号		
				额定电压 Edc: 630V	额定电压 Edc: 450V	额定电压 Edc: 250V
10 nF	2012	0.85±0.15	± 10%	C2012X7T2W103K085AE		
			± 20%	C2012X7T2W103M085AE		
22 nF	2012	1.25+0.25,-0.20	± 10%	C2012X7T2W223K125AE		
			± 20%	C2012X7T2W223M125AE		
47 nF	2012	1.25+0.25,-0.20	± 10%	C2012X7T2W473K125AE	C2012X7T2E473K125AE	
			± 20%	C2012X7T2W473M125AE	C2012X7T2E473M125AE	
	3216	1.60+0.30,-0.20	± 10%	C3216X7T2J473K160AE		
			± 20%	C3216X7T2J473M160AE		
2012	1.25+0.25,-0.20	± 10%	C2012X7T2E104K125AE			
		± 20%	C2012X7T2E104M125AE			
100 nF	3216	1.60+0.30,-0.20	± 10%	C3216X7T2W104K160AE		
			± 20%	C3216X7T2W104M160AE		
3225	1.60+0.30,-0.20	± 10%	C3225X7T2J104K160AE			
		± 20%	C3225X7T2J104M160AE			
150 nF	3225	2.00+0.30,-0.20	± 10%	C3225X7T2J154K200AE		
			± 20%	C3225X7T2J154M200AE		
220 nF	3216	1.60+0.30,-0.20	± 10%	C3216X7T2E224K160AE		
			± 20%	C3216X7T2E224M160AE		
	3225	2.00+0.30,-0.20	± 10%	C3225X7T2W224K200AE		
			± 20%	C3225X7T2W224M200AE		
4532	2.00+0.30,-0.20	± 10%	C4532X7T2J224K200KE			
		± 20%	C4532X7T2J224M200KE			
330 nF	3225	2.00+0.30,-0.20	± 10%	C3225X7T2E334K200AE		
			± 20%	C3225X7T2E334M200AE		
470 nF	4532	2.30+0.30,-0.20	± 10%	C4532X7T2W474K230KE		
			± 20%	C4532X7T2W474M230KE		
	5750	2.50±0.30	± 10%	C5750X7T2J474K250KE		
± 20%			C5750X7T2J474M250KE			
1 μF	4532	2.50±0.30	± 10%	C4532X7T2E105K250KE		
			± 20%	C4532X7T2E105M250KE		
5750	2.50±0.30	± 10%	C5750X7T2W105K250KE			
		± 20%	C5750X7T2W105M250KE			
2.2 μF	5750	2.50±0.30	± 10%	C5750X7T2E225K250KE		
			± 20%	C5750X7T2E225M250KE		

⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品，请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改，恕不另行通知。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



电容范围表

温度特性: X8R (-55 to +150°C、±15%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容容差	目录型号			
				额定电压 Edc: 100V	额定电压 Edc: 50V	额定电压 Edc: 25V	额定电压 Edc: 16V
150pF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%	C1005X8R2A151K050BE	C1005X8R1H151K050BE		
			±20%	C1005X8R2A151M050BE	C1005X8R1H151M050BE		
220pF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%	C1005X8R2A221K050BE	C1005X8R1H221K050BE		
			±20%	C1005X8R2A221M050BE	C1005X8R1H221M050BE		
330pF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%	C1005X8R2A331K050BE	C1005X8R1H331K050BE		
			±20%	C1005X8R2A331M050BE	C1005X8R1H331M050BE		
470pF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%	C1005X8R2A471K050BE	C1005X8R1H471K050BE		
			±20%	C1005X8R2A471M050BE	C1005X8R1H471M050BE		
680pF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%	C1005X8R2A681K050BE	C1005X8R1H681K050BE		
			±20%	C1005X8R2A681M050BE	C1005X8R1H681M050BE		
1nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%	C1005X8R2A102K050BE	C1005X8R1H102K050BE		
			±20%	C1005X8R2A102M050BE	C1005X8R1H102M050BE		
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X8R2A102K080AE	C1608X8R1H102K080AE		
			±20%	C1608X8R2A102M080AE	C1608X8R1H102M080AE		
1.5nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%	C1005X8R2A152K050BE	C1005X8R1H152K050BE		
			±20%	C1005X8R2A152M050BE	C1005X8R1H152M050BE		
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X8R2A152K080AE	C1608X8R1H152K080AE		
			±20%	C1608X8R2A152M080AE	C1608X8R1H152M080AE		
2.2nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%	C1005X8R2A222K050BE	C1005X8R1H222K050BE		
			±20%	C1005X8R2A222M050BE	C1005X8R1H222M050BE		
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X8R2A222K080AE	C1608X8R1H222K080AE		
			±20%	C1608X8R2A222M080AE	C1608X8R1H222M080AE		
3.3nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%	C1005X8R2A332K050BE	C1005X8R1H332K050BE		
			±20%	C1005X8R2A332M050BE	C1005X8R1H332M050BE		
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X8R2A332K080AE	C1608X8R1H332K080AE		
			±20%	C1608X8R2A332M080AE	C1608X8R1H332M080AE		
4.7nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%		C1005X8R1H472K050BE		
			±20%		C1005X8R1H472M050BE		
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X8R2A472K080AE	C1608X8R1H472K080AE		
			±20%	C1608X8R2A472M080AE	C1608X8R1H472M080AE		
6.8nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%		C1005X8R1H682K050BE	C1005X8R1E682K050BE	
			±20%		C1005X8R1H682M050BE	C1005X8R1E682M050BE	
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X8R2A682K080AE	C1608X8R1H682K080AE		
			±20%	C1608X8R2A682M080AE	C1608X8R1H682M080AE		
10nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%		C1005X8R1H103K050BE	C1005X8R1E103K050BE	
			±20%		C1005X8R1H103M050BE	C1005X8R1E103M050BE	
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X8R2A103K080AE	C1608X8R1H103K080AE		
			±20%	C1608X8R2A103M080AE	C1608X8R1H103M080AE		
15nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%			C1005X8R1E153K050BE	
			±20%			C1005X8R1E153M050BE	
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X8R2A153K080AE	C1608X8R1H153K080AE		
			±20%	C1608X8R2A153M080AE	C1608X8R1H153M080AE		
22nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%			C1005X8R1E223K050BE	
			±20%			C1005X8R1E223M050BE	
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X8R2A223K080AE	C1608X8R1H223K080AE		
			±20%	C1608X8R2A223M080AE	C1608X8R1H223M080AE		
2012	1.25+0.25,-0.20	±10%	C2012X8R2A223K125AE				
		±20%	C2012X8R2A223M125AE				
33nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%			C1005X8R1E333K050BE	C1005X8R1C333K050BE
			±20%			C1005X8R1E333M050BE	C1005X8R1C333M050BE
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%		C1608X8R1H333K080AE		
			±20%		C1608X8R1H333M080AE		
2012	1.25+0.25,-0.20	±10%	C2012X8R2A333K125AE				
		±20%	C2012X8R2A333M125AE				
47nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%			C1005X8R1E473K050BE	C1005X8R1C473K050BE
			±20%			C1005X8R1E473M050BE	C1005X8R1C473M050BE
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%		C1608X8R1H473K080AE		
			±20%		C1608X8R1H473M080AE		
2012	1.25+0.25,-0.20	±10%	C2012X8R2A473K125AE				
		±20%	C2012X8R2A473M125AE				
68nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%		C1608X8R1H683K080AE	C1608X8R1E683K080AE	
			±20%		C1608X8R1H683M080AE	C1608X8R1E683M080AE	
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%	C2012X8R2A683K125AE	C2012X8R1H683K125AE		
			±20%	C2012X8R2A683M125AE	C2012X8R1H683M125AE		

■ 灰色涂层的品名, 为新规设计非推荐品。

⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品, 请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改, 恕不另行通知。

电容范围表

温度特性: X8R (-55 to +150°C、±15%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号			
				额定电压 Edc: 100V	额定电压 Edc: 50V	额定电压 Edc: 25V	额定电压 Edc: 16V
100nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%		C1608X8R1H104K080AE	C1608X8R1E104K080AE	
			±20%		C1608X8R1H104M080AE	C1608X8R1E104M080AE	
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%		C2012X8R1H104K125AE		
			±20%		C2012X8R1H104M125AE		
3216	1.15±0.15	±10%		C3216X8R2A104K115AE			
		±20%		C3216X8R2A104M115AE			
150nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%			C1608X8R1E154K080AE	
			±20%			C1608X8R1E154M080AE	
	2012	0.85±0.15	±10%			C2012X8R1E154K085AE	
			±20%			C2012X8R1E154M085AE	
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%		C2012X8R1H154K125AE		
			±20%		C2012X8R1H154M125AE		
3216	1.60+0.30,-0.20	±10%		C3216X8R2A154K160AE			
		±20%		C3216X8R2A154M160AE			
220nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%			C1608X8R1E224K080AE	
			±20%			C1608X8R1E224M080AE	
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%		C2012X8R1H224K125AE		C2012X8R1E224K125AE
			±20%		C2012X8R1H224M125AE		C2012X8R1E224M125AE
	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%		C3216X8R2A224K160AE		
			±20%		C3216X8R2A224M160AE		
330nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%			C1608X8R1E334K080AE	C1608X8R1C334K080AE
			±20%			C1608X8R1E334M080AE	C1608X8R1C334M080AE
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%			C2012X8R1E334K125AE	
			±20%			C2012X8R1E334M125AE	
	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%		C3216X8R2A334K160AE	C3216X8R1H334K160AE	
			±20%		C3216X8R2A334M160AE	C3216X8R1H334M160AE	
470nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%			C1608X8R1C474K080AE	
			±20%			C1608X8R1C474M080AE	
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%			C2012X8R1E474K125AE	
			±20%			C2012X8R1E474M125AE	
	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%		C3216X8R1H474K160AE		
			±20%		C3216X8R1H474M160AE		
3225	2.00+0.30,-0.20	±10%		C3225X8R2A474K200AE			
		±20%		C3225X8R2A474M200AE			
680nF	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%			C2012X8R1E684K125AE	C2012X8R1C684K125AE
			±20%			C2012X8R1E684M125AE	C2012X8R1C684M125AE
	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%		C3216X8R1H684K160AE		
			±20%		C3216X8R1H684M160AE		
	3225	2.50±0.30	±10%		C3225X8R2A684K250AE		
			±20%		C3225X8R2A684M250AE		
1μF	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%			C2012X8R1E105K125AE	C2012X8R1C105K125AE
			±20%			C2012X8R1E105M125AE	C2012X8R1C105M125AE
	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%		C3216X8R1H105K160AE	C3216X8R1E105K160AE	
			±20%		C3216X8R1H105M160AE	C3216X8R1E105M160AE	
1.5μF	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%			C3216X8R1E155K160AE	
			±20%			C3216X8R1E155M160AE	
2.2μF	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%			C3216X8R1E225K160AE	
			±20%			C3216X8R1E225M160AE	
3.3μF	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%			C3216X8R1E335K160AE	C3216X8R1C335K160AE
			±20%			C3216X8R1E335M160AE	C3216X8R1C335M160AE
	3225	2.50±0.30	±10%			C3225X8R1E335K250AE	
			±20%			C3225X8R1E335M250AE	
4.7μF	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%			C3216X8R1E475K160AE	C3216X8R1C475K160AE
			±20%			C3216X8R1E475M160AE	C3216X8R1C475M160AE
	3225	2.50±0.30	±10%			C3225X8R1E475K250AE	
			±20%			C3225X8R1E475M250AE	
10μF	3225	2.50±0.30	±10%			C3225X8R1E106K250AE	C3225X8R1C106K250AE
			±20%			C3225X8R1E106M250AE	C3225X8R1C106M250AE

⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品，请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改，恕不另行通知。